
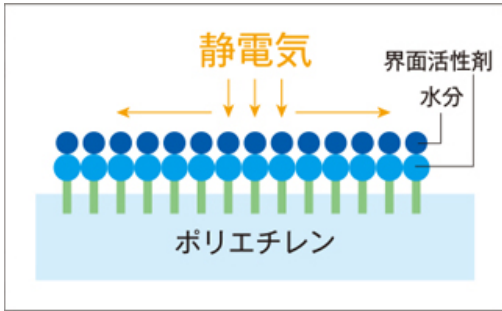


帯電防止PE袋 クリーンポリN(CLN)

界面活性剤タイプの帯電防止剤を使用。低コストでのご提案が可能です。

練り込まれた界面活性剤は時間の経過と共に袋の表面に溶出（ブリードアウト）し、空気中の水分を吸着して表面に水分の膜を形成します。
形成された水分の膜により帯電防止効果を得ます。

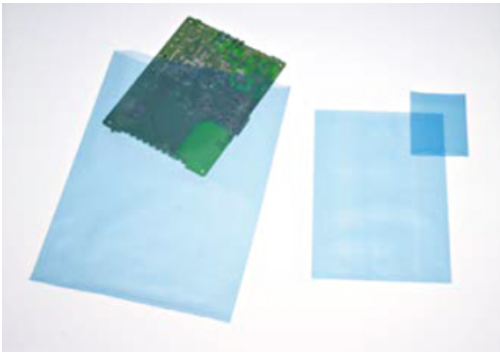

界面活性剤タイプ

機能

帯電防止

用途

半導体関係の梱包、電子回路基板の包装、電子部品の包装及びカバー

材質構成	総厚	特徴
PE	50～100μm	コスト重視

試験項目	測定方法	測定条件	試験結果
表面抵抗値[Ω]	JIS K 6911 準拠(マルアイでの測定方法による)	23℃×50%RH 印加電圧 250V n=3	10 ¹¹ Ω以下

商品名
帯電防止PE袋 クリーンポリN(CLN)
メーカー
株式会社マルアイ
分類
包装材

※上記値は代表的な測定値であり、保証値ではありません。また記載内容は、仕様変更などのため断りなく変更することがあります。