

ハンドクリーナー HC-700CNT Series

ローラーを転がした際に発生する静電気を抑えたタイプで、静電気が帯びやすいフィルムやガラスのクリーニングに適しています。



HC-730CNT



HC-715CNT



HC-73CNT

外形寸法（W×D×H）	325×185×65mm
ローラー寸法（W×φ）	300×30mm
ローラー材質	ブチル系導電性合成ゴム
ローラー色	ブラック
本体質量	385g
電気抵抗値	10 ^{5~9} Ω

外形寸法（W×D×H）	175×185×65mm
ローラー寸法（W×φ）	150×30mm
ローラー材質	ブチル系導電性合成ゴム
ローラー色	ブラック
本体質量	250g
電気抵抗値	10 ^{5~9} Ω

外形寸法（W×D×H）	40×135×20mm
ローラー寸法（W×φ）	30×20mm
ローラー材質	ブチル系導電性合成ゴム
ローラー色	ブラック
本体質量	55g
電気抵抗値	10 ^{5~9} Ω



特長

- ゴム成分の転写が少ないブチル系粘着ゴムに新素材の特殊導電性フィラーを配合させることでローラーと材料間に発生する摩擦帯電を低減し、ゴムローラー自身の帯電も防止します。
- 新素材で帯電を防止し、粘着力と新採用のベアリングで除去効率もアップします。

用途

- タッチパネルに使用するフィルムやガラス等のクリーニング

粘着力

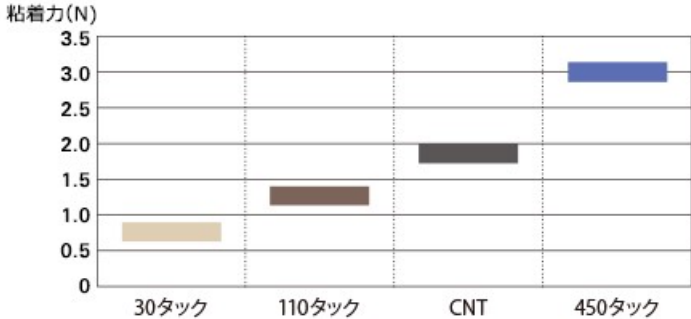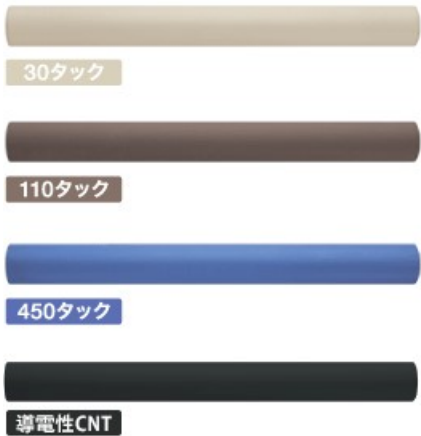

●測定環境：湿度＝50%、温度＝24℃
●クリーニング液でローラー表面洗浄後、30分乾燥して測定。

※当グラフに表記の粘着力の数値は弊社独自の測定法による代表値であり性能を保証する規格値ではありません。

メンテナンス用製品



帯電防止粘着ゴムシート
DMR-2535/SOR70/2P

水洗い可能です。伝導性ハンドクリーナーとの組み合わせで最大の効果を発揮します。

適応機種	ブチル系導電性合成ゴム
転写面寸法	250×350mm
材質	帯電防止ウレタンゴム
ゴム硬度	20°
色	グレー
本体質量	380g/1枚
厚み	3mm
入数	2枚/1袋



帯電防止粘着ゴムシート
DMR-2535/SOR60/2P

水洗い可能です。伝導性ハンドクリーナーとの組み合わせで最大の効果を発揮します。

適応機種	ブチル系導電性合成ゴム
転写面寸法	250×350mm
材質	帯電防止ウレタンゴム
ゴム硬度	11°
色	アイボリー
本体質量	380g/1枚
厚み	3mm
入数	2枚/1袋

商品名	ハンドクリーナー HC-700CNT Series
メーカー	株式会社オーディオテクニカ
分類	クリーナー

データは規格値ではありません。また記載内容は、仕様変更などのため断りなく変更することがあります。