


## テクニクリーン TCT-X40

装置が非常にスリムなため、インラインでの使用に適しており、厚いフィルムやボード材のクリーニングに適しています。

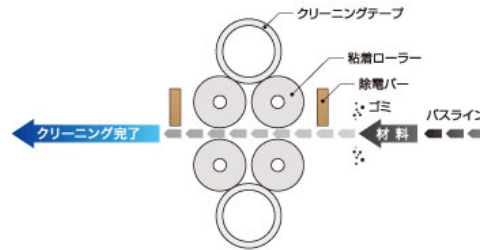

### 特長

- **簡単メンテナンス**  
 全てのローラーが引出可能で、粘着ローラーの洗浄・クリーニングテープの交換も容易にできます。
- 連続運転、自動一方向運転による両面クリーニングが可能です。
- ブチル系合成ゴムのローラーの組み合わせも選択でき（対材料用、転写用共にブチル系合成ゴム）、材料へのゴム素材の選択バリエーションがあります。

### 用途

- 厚いフィルムやボード材等のクリーニング

### テクニカルデータ

型番	TCT-640	TCT-940
電源	AC100V (50Hz/60Hz)	
クリーニング方式	粘着ローラーとクリーニングテープによる両面乾式クリーニング	
静電気除去方式	交流コロナ放電型	
モーター出力	AC100V60W	AC100V90W
駆動方式	ギヤ、チェーン駆動	
クリーニングスピード	0~44m/分 (50Hz)	
外形寸法 (W×D×H)	1127×226×555mm	1427×240×555mm
使用空気圧	0.5Mpa	
素材有効幅	70~600mm	70~900mm
素材有効厚	0.1~3mm	
コンベア	オプション：コロコンベア、平ベルトコンベア	
スイッチ	非常停止SW、電源SW、タッチパネル	

## クリーニングテープ

TCT-X40用に開発した転写テープです。

粘着ローラーに付着したゴミを確実にクリーニングテープに転写させ、粘着ローラーをクリーンに保ちます。



クリーニングテープ  
**CLTXK/SL Series**

寸法 (幅×φ)	CLT-60K/20M/SL 4P : 600×95mm
	CLT-62K/20M/SL 4P : 620×95mm
	CLT-65K/20M/SL 4P : 650×95mm
	CLT-95K/20M/SL 4P : 950×95mm
	CLT-150K/20M/SL 4P : 1500×95mm
芯管内径寸法	φ76.2mm (3in)
テープ全長	20m
テープ材質 (粘着材)	アクリル系粘着剤
テープ厚	0.09mm
粘着度	2.4±0.2N (250±50gf) ・ 20mm
梱包	1箱4本入り

---

商品名	テクニクリーン TCT-X40
メーカー	株式会社オーディオテクニカ
分類	クリーナー

データは規格値ではありません。また記載内容は、仕様変更などのため断りなく変更することがあります。